



MADE4STONE



Abschlussbehandlungen

SOLID WAX

Einfaches Auftragen von Festwachs auf polierte Wände und Arbeitsplatten aus Naturstein

SOLID WAX ist ein schnell trocknendes Wachs auf Lösungsmittelbasis zum Polieren nicht begehrter Oberflächen wie Wände, Arbeitsplatten. Seine Formel enthält hochwertige Paraffine, die die Farbe des Materials verstärken und ihm gleichzeitig einen hohen Glanz verleihen. **SOLID WAX** bietet außerdem einen wasser- und schmutzabweisenden Schutz, der die tägliche Pflege erleichtert. von Natursteinoberflächen.

VORTEILE

- ✓ Einfache Anwendung
- ✓ Es bietet wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften
- ✓ Es verstärkt den Farbton und die Helligkeit des Materials
- ✓ Es wird im Laufe der Zeit nicht gelb

VERWENDEN

Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.
Geeignet für Marmor-Beton-Agglomerate, Schiefer, Basaltina - Lavastein, Betonfliesen, Klinker, Terrakotta, Granit, Kalkstein, Marmor, Quarzit, Travertin

VERBRAUCH

20/25 m²/l

ANWENDUNGSGERÄTE

Produktanwendung:

Applikator aus Lammwolle, Rolle, Tuch

Produktpolieren:

Handpolierer, Einscheibenmaschine

ANWENDUNGSSCHRITTE

Oberflächenvorbereitung

- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und achten Sie darauf, sämtlichen Staub und Schmutz zu entfernen
- Tragen Sie **SOLID WAX** nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auf
- Um die Produktpenetration zu erhöhen, kann die Oberfläche erhitzt werden
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche

Produktanwendung

Vor dem Auftragen des Produkts ist ein Vorversuch an einer unbelichteten Stelle oder einem unbenutzten Materialstück erforderlich, um die Eignung des Produkts zu prüfen.

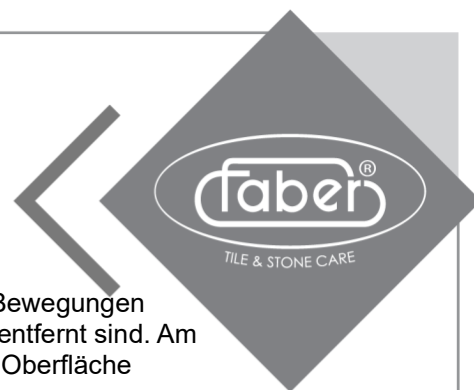
- Auf einer sauberen und trockenen Oberfläche eine dünne und gleichmäßige Produktschicht mit dem bevorzugten Werkzeug auftragen und dabei darauf achten, dass die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
- Nach 5-10 Minuten, sobald die Wachsschicht getrocknet ist, beginnen Sie mit dem Polieren des Produkts.
- Das Polieren von **SOLID WAX** kann bei kleinen Flächen manuell mit einem weißen Pad erfolgen. Bei großen Flächen empfehlen wir die Verwendung einer Einscheibenmaschine oder eines Handpolierers mit weißem Pad oder Wollpad.

MADE IN ITALY

100%



MADE4STONE

**ANWENDUNGSSCHRITTE**

- Polieren Sie das Produkt in kreisenden Bewegungen auf der Oberfläche, bis alle Rückstände entfernt sind. Am Ende muss der Glanz auf der gesamten Oberfläche gleichmäßig aussehen.

Trocknungszeit des Produkts

Das Produkt trocknet innerhalb von 5–10 Minuten nach dem Auftragen schnell.

WARTUNGSPRODUKTE

- Zum Entfernen von **SOLID WAX** empfehlen wir: **DEC 21** und/oder **DECERA P**

ANWEISUNGEN UND RICHTLINIEN

- Nicht auf nassen oder feuchten Oberflächen auftragen
- Schützen Sie alle nicht zu behandelnden Bereiche
- Warten Sie beim Auftragen auf kürzlich verlegte oder verfugte Oberflächen, bis der Kleber oder die Fugenmasse vollständig ausgehärtet ist.
- Bevor Sie das Produkt auf die gesamte Oberfläche auftragen, empfiehlt es sich, einen kleinen, unbelichteten Bereich oder ein unbenutztes Stück zu testen, um die Gebrauchstauglichkeit zu prüfen.

REINIGUNG DER GERÄTE

Am Ende der Anwendung können die verwendeten Geräte gewaschen werden mit Testbenzin.

PHYSIKALISCH-TECHNISCHE DATEN

Formel	Dicke Paste
Farbe	Je nach Temperatur klar oder leicht
Geruch	Lösungsmittel
Spezifisches Gewicht bei 20°C	1510 ± 10 g/l

LAGERUNG

Halten Sie den Behälter fest verschlossen und lagern Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort.

HALTBARKEIT

24 Monate in der originalen, verschlossenen Verpackung, kühl und trocken gelagert.

SICHERHEIT

Bei der Anwendung des Produkts immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden Geräte und befolgen Sie die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts Pflege.

Rev. 6.0 – 17/07/2023

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Beachten Sie immer die neueste Version des Datenblatts, verfügbar auf der Website www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die im Datenblatt enthaltenen Daten und Informationen zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Informationen in diesem Datenblatt basieren auf unserer umfassenden Erfahrung in der technischen und betrieblichen Forschung. In jedem Fall sollten Sie immer einen Vorversuch durchführen, um die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck und die Art des Materials, auf das es aufgetragen werden soll, zu überprüfen. Die Informationen und Vorschläge können nicht als Verpflichtung ausgelegt werden oder zu unserer Verantwortung führen, da die Bedingungen und die Art der Verwendung des Produkts nicht von uns kontrolliert werden können. Daher lehnt Faber Chimica Srl jegliche Haftung hinsichtlich der Verwendung solcher Daten und Vorschläge ab.

MADE IN ITALY

100%

FABER CHIMICA SRL

60044 FABRIANO (AN) ITALY - VIA G. CERESANI 10 - LOC. CAMPO D'OLMO

PI-CF / VAT NUMBER 0100744021 - P: +39 0732 62 71 78

INFO@FABERSURFACECARE.COM - FABERSURFACECARE.COM